


置くだけでガタツキの無い!

騒音防止型

トライポット

横断側溝

騒音と滑りを解消する新時代のグレーチング

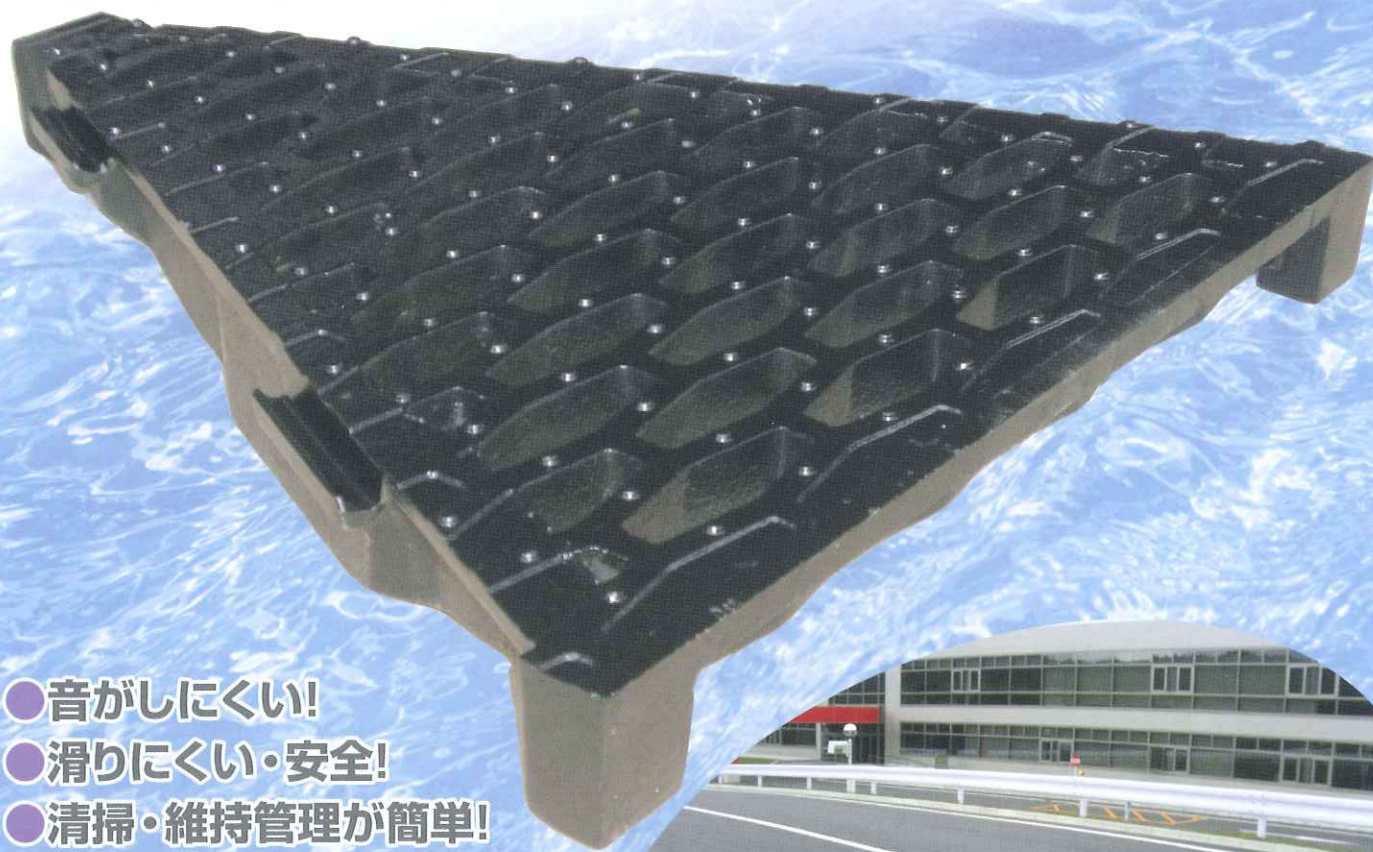

- 音がしにくい!
- 滑りにくい・安全!
- 清掃・維持管理が簡単!
- 現場打法と長尺U字溝据付法があり!
- ストレッチバランスシステムで安全性向上!



静岡県御殿場市東富士富士御殿場工業団地内

TRY 400A=28.25m

TRY 300A=7.75m

TRY 300B=41.75m



有限会社 ヤヒロ商事

山梨県都留市つる5-10-20 TEL 0554-45-6160 FAX 0554-45-3068

騒音と危険な滑りを解消します!!

トライポット側溝の特徴

① 騒音防止

並べられた1枚の蓋は三角形で、それぞれの頂点に四角の脚を設け、それぞれが受枠に支持される構造です。つまり三脚の原理で自然のままガタツキが発生せず、騒音がおこりにくい構造になっています。

② 安全、滑らない


グレーチングの表面に滑り止めの突起を配置しているのですべりません。また、ダグタイプ鋳鉄型(蓋どうしが互いにカミ合う)構造なので、浮き上がり、はね上がりがおきません。

③ ボルトがないため清掃が簡単


ボルトなどの特別な固定装置はありませんので、蓋の取りはずしや構内の清掃が簡単です。また、特別な維持管理も必要ありません。

④ 施工性が良く、短時間で使用可能

長尺U字溝1本ごとにストッパーがついているので、ボルト固定製品と同様に横ズレがおきません。また、地盤沈下による長尺U字溝どうしの段差や横断勾配によるV字状のすき間やカーブ箇所の円弧のすき間等の悪条件でも支障は起こりません。そのため短い工期で交通規制を最小限にすることができます。


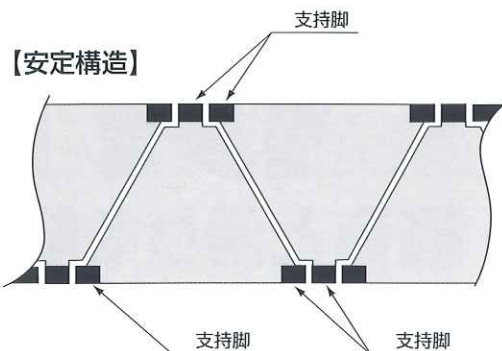


【はね上がり防止構造】

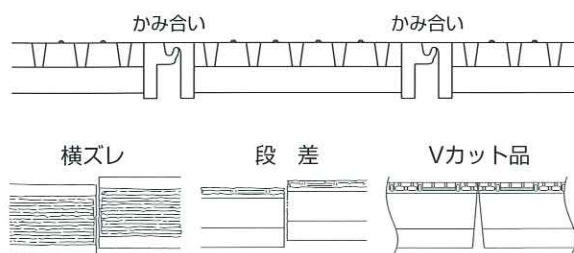

GS排水柵・トライポットタイプ・普通舗装 排水性舗装対応型

T-25




単位mm

呼 び 名		勾配可変側溝	トライポットU字溝	重量
A×B×H	A'×B'	対応サイズ	対応サイズ	(kg)
300×300×595	500×500	300×300用	TRY400用	170
300×300×695		300×400用		194
300×300×795		300×500用		218
300×300×895		300×600用		242
300×300×995		300×700用		266
300×300×1095		300×800用		290
300×300×1195		300×900用		319
300×300×1295		300×1000用		338
300×300×1395		300×1100用		362
400×400×710	610×610	400×400用	TRY300用	255
400×400×810		400×500用		533
400×400×910		400×600用		595
400×400×1010		400×700用		657
400×400×1110		400×800用		719
400×400×1210		400×900用		780
400×400×1310		400×1000用		842
400×400×1410		400×1100用		904
400×400×1510		400×1200用		966

呼 び 名		勾配可変側溝	トライポットU字溝	重量
A×B×H	A'×B'	対応サイズ	対応サイズ	(kg)
500×500×725	720×720	500×400用	TRY400用	335
500×500×825		500×500用		374
500×500×925		500×600用		413
500×500×1025		500×700用		452
500×500×1125		500×800用		491
500×500×1225		500×900用		529
500×500×1325		500×1000用		568
500×500×1425		500×1100用		607
500×500×1525		500×1200用		646
500×500×1625		500×1300用		685
500×500×1725		500×1400用		724
600×600×740	830×830	600×400用	TRY500用	364
600×600×840		600×500用		403
600×600×940		600×600用		442
600×600×1040		600×700用		481
600×600×1140		600×800用		519
600×600×1240		600×900用		558
600×600×1340		600×1000用		597
600×600×1440		600×1100用		635
600×600×1540		600×1200用		674
600×600×1640		600×1300用		713
600×600×1740		600×1400用		752
600×600×1840		600×1500用		790

T-25



单位mm

呼 び 名	形 状 寸 法						本体重量 kg	備 考
	B	H	A	H'	C	L		
TRY-300A (300×350)	600	550	300	350	400	2000	1070	鉄蓋GTR-2540を使用
TRY-300B (300×450)	600	650	300	450	400	2000	1222	//
TRY-300C (300×550)	600	750	300	550	400	2000	1370	//
TRY-300D (300×650)	600	850	300	650	400	2000	1522	//
TRY-400A (400×450)	700	650	400	450	500	2000	1298	鉄蓋GTR-2550を使用
TRY-400B (400×550)	700	750	400	550	500	2000	1448	//
TRY-400C (400×650)	700	850	400	650	500	2000	1598	//

★斜め加工製品も製作いたします。角度により製作できない角度があります。

T-25



GTV 300X400X2000

單位mm

呼び名・形状寸法 (幅)×(深さ)×(長さ)
GTV-300×300～800×2000
GTV-400×400～900×2000
GTV-500×400～1200×2000
GTV-600×400～1300×2000

現場打用 トライポット規格寸法

【横断用】


GTR型 T-25 横断・側溝用 重車道用 カチオン電着塗装仕上

単位mm

型式番号	ふ た 寸 法					コーナーアングル(受枠)			備 考
	みぞ幅 W	A	b	h	重 量 kg/m当	H	t	重 量 kg/m当	
GTR-2530	200	300	250	50	33	56	6	11.0	
GTR-2535	250	350	250	50	38	56	6	11.0	ストレッチ バランスシステム対応
GTR-2540	300	400	250	50	45	56	6	11.0	ストレッチ バランスシステム対応
GTR-2545	350	450	250	50	50	56	6	11.0	
GTR-2550	400	500	250	50	59	56	6	11.0	ストレッチ バランスシステム対応
GTR-2555	450	550	250	50	68	56	6	11.0	
GTR-2560	500	600	333	65	74	71	6	12.5	
GTR-2570	600	700	333	65	85	71	6	12.5	
GTR-2580	700	800	333	65	117	71	6	12.5	
GTR-2590	800	900	333	65	147	71	6	12.5	
GTR-25100	900	1000	500	75	155	81	6	12.5	

★GTR(T14)タイプ 普通目

★GTR(T25)タイプ 細目も用意しております。

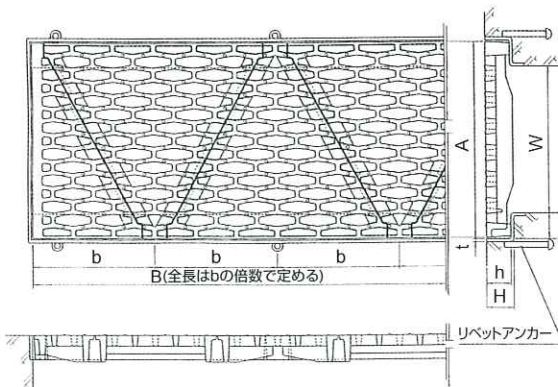

【集水ます(正方形)】


GTA型 T-25 集水ます(正方形)・重車道用 カチオン電着塗装仕上

単位mm

型式番号	ます内径 A ₂ ×B ₂	グレーチング寸法			受 枠				総重量 kg/組	備 考
		A ₁	B ₁	h	A	B	H	t		
GTA-2530	300×300	400	400	50	416	416	56	6	30.3	受枠付
GTA-2535	350×350	450	450	50	466	466	56	6	39.0	//
GTA-2540	400×400	500	500	50	516	516	56	6	45.0	//
GTA-2545	450×450	550	550	50	566	566	56	6	56.0	//
GTA-2550	500×500	600	600	50	616	616	56	6	63.0	//
GTA-2560	600×600	700	700	65	718	718	71	6	95.0	//
GTA-2570	700×700	800	800	65	818	818	71	6	123.0	//
GTA-2580	800×800	900	900	65	918	918	74	6	161.0	//

★GTA(T14)タイプ 普通目

★GTA(T25)タイプ 細目も用意しております。

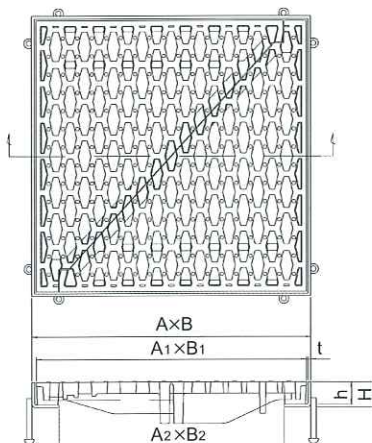

【集水ます(長方形)】

GTG型 T-25 集水ます(長方形)・重車道用 カチオン電着塗装仕上

単位mm

型式番号	ます内径 A ₂ ×B ₂	グレーチング寸法			受 枠		総重量 kg/組	備 考
		A ₁	B ₁	h	H	t		
GTG-3050	300× 500	400	500	50	56	6	27.0	受枠付
GTG-3075	350× 750	400	750	50	56	6	40.0	//
GTG-3010	300×1000	400	1000	50	56	6	52.0	//
GTG-4050	400× 500	500	500	50	56	6	43.0	//
GTG-4075	400× 750	500	750	50	56	6	61.0	//
GTG-4010	400×1000	500	1000	50	56	6	79.0	//
GTG-4575	450× 750	550	750	50	56	6	65.0	//
GTG-4510	450×1000	550	1000	50	56	6	84.0	//
GTG-5010	500×1000	600	1000	65	71	6	95.0	//
GTG-6010	600×1000	700	1000	65	71	6	103.0	//
GTG-7010	700×1000	800	1000	65	71	6	133.0	//
GTG-8010	800×1000	900	1000	65	71	6	165.0	//
GTG-9010	900×1000	1000	1000	75	81	6	190.0	//

★トライポットグレーチングの組み合わせにより別寸法が可能です。

